

VALVULINA API GL3

SAE 90 – 140 – 250

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las valvulinas EXTRA LINNER HYPO GEAR OIL GL-3 son lubricantes diseñados para diferenciales especialmente del tipo helicoidales, para transmisiones manuales y diferenciales sometidos a condiciones medias de trabajo. Son elaborados a partir de bases refinadas y aditivos que le confieren óptimos desempeños bajo condiciones de cargas moderadas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Buenas propiedades demulsificantes.
- Posee propiedades anti-desgastante.
- Proporcionan protección a la formación de espuma, resistencia a la oxidación, propiedades anticorrosivas y antiespumante.
- Disipan con facilidad el calor.

APLICACIONES

Está diseñado para el servicio de cajas de transmisiones de vehículos de pasajeros, camiones y equipo sometidos a trabajos moderados de velocidad y carga en engranajes cónico espiral. Igualmente en la industria se utilizan para sistemas con engranajes cerrados, cónicos, que trabajan bajo condiciones moderadamente severas de velocidad y carga, satisface los requerimientos de servicio API GL-3

PROPIEDADES TÍPICAS

Características	Método ASTM	Valores típicos		
SAE		90	140	250
Viscosidad 100°C	D-445	15	23	35
Viscosidad 40°C	D-445	165	355	742
Punto de Fluidez °C	D-97	-12	-7	
Índice de Viscosidad	D-2270	90	80	74
Punto de Inflamación °C	D-92	240	270	270
Gravedad API		25	23.4	
Servicios		GL3	GL3	GL3


*Los valores contenidos en la tabla no establecen una especificación. El continuo desarrollo e investigación de productos hacen que la información descrita puede estar sujeta a cambios sin necesidad de generar un previo aviso.



ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES



VALVULINA API GL3
SAE 90 – 140 – 250

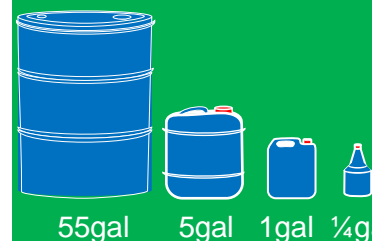

55gal 5gal 1gal 1/4gal

VALVULINA API GL3

SAE 90 – 140 – 250

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GARANTÍA Y CALIDAD

Inversiones IGL SAS garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones IGL SAS no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar fuera del manejo y control de la empresa.

SEGURIDAD E HIGIENE


Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea utilizado para los fines que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados de higiene personal e industrial. De ser necesaria una información más detallada comuníquese con servicio al cliente y solicite la Hoja de Seguridad. Este producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se recomienda. Proteja el medio ambiente y cumpla la legislación vigente sobre disposición de aceites.



ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES



VALVULINA API GL3
SAE 90 – 140 – 250

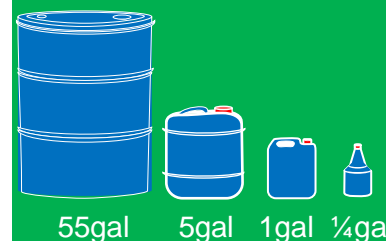

55gal

5gal

1gal

1/4gal