



LÍNEA STANDARD



La energía de **MAC®** siempre está contigo para conectarte con todas tus actividades.



LÍNEA STANDARD / MAC® SILVER PLUS

BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, COMERCIALES Y DE TRABAJO PESADO





LÍNEA STANDARD / MAC® SILVER PLUS

BATERÍAS DE ARRANQUE SLI PARA VEHÍCULOS COMERCIALES 12 VOLTIOS

Referencia					CCA (0°F)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Peso (con ácido)		Unidades Cantidad por nivel	Niveles por estiba			Fotografía
BCI	JIS	DIN	Grupo	Ref.					Largo	Ancho	Alto	Kgs	Libras		3	4	5	
NS40	NS40 / NS40L		NS40 / NS40L	NS40	320	60	B,A	1 / 2	187	127	223	9,76	21,52	48	144	192		1
				NS40Z	340	72						10,60	23,37					
NS40	B19 / B19L		B19 / B19L	B19	320	60	B,A	3 / 4	187	140	220	9,72	21,43	42	126	168		2
				B19Z	340	72						10,56	23,28					
51 / 51R	N40, NS60 / N40L,		NS60 / NS60L	NS60Z	410	75	B,A	1 / 2	236	127	223	12,09	26,65	36	108	144		3
				NS60ZZ	490	85						13,12	28,92					
99 / 99R		LBN1, T4	LBN1 PMV	LBN1550	360	64	A	5 / 6	207	175	175	10,44	23,01	30	90	120	150	4
				LBN1600	420	70						10,86	23,93					
L1		LN1, H4	LN1 PMV	LN1600	420	75	A	5 / 6	207	175	190	11,98	26,41	30	90	120	150	5
58/58R			58 / 58R	58600	420	73	A	7 / 8	236	175	181	11,99	26,44	24	72	96	120	6
42, 90, 96R		LBN2, T5	LBN2 PMV	LBN2550	370	63	A	5 / 6	242	175	175	11,61	25,58	24	72	96	120	7
				LBN2600	420	73						12,02	26,50					
				LBN2700	470	80						12,52	27,60					
				LBN2750	520	88						13,02	28,69					
47		L2, H5	47 / 47R	47770	550	100	A	9 / 10	242	175	190	15,05	33,18	24	72	96	120	8
40R, 91		LBN3, T6	LBN3 PMV	LBN3800	550	100	A	5 / 6	278	175	175	14,59	32,17	21	63	84	105	9
				LBN3900	600	115						15,60	34,38					
75			75	75600	420	73	E	11	230	179	181	13,42	29,58	28	84	112	140	10
75 DT			75DT	75/86600	420	73	A,E	12	230	179	200	13,57	29,92	28	84	112	140	11
85 / 86			85 / 86	85/86600	420	73	A	13 / 14	230	173	200	13,50	29,76	28	84	112	140	12
25 / 35	55D23 / 55D23L		25 / 35	25/35630	450	85	A	14 / 13	230	173	225	15,30	33,73	30	90	120		13
				25/35750	555	105						16,55	36,48					
34 / 34R			34 / 34R PMV	34PMV850	550	115	A	15 / 16	260	173	200	16,36	36,06	24	72	96	120	14
				34PMV950	650	140						17,64	38,89					
24, 24H, 24T / 24R, 24F	N50, NS70, NX110 / N50L, NS70L, NX110L		24 / 24R	24700	520	100	A	14 / 13	260	173	220	16,77	36,97	24	72	96	120	15
				24800	580	120						18,02	39,73					
59			59	59750	550	100	A	17	235	190	196	15,26	33,65	20	60	80	100	16
27 / 27R			27 / 27R	27850	640	140	A	14 / 13	305	173	225	20,72	45,68	21	63	84	105	17
				271000	710	155						21,96	48,41					
49 / 49R		LN5	LN5 PMV	LN51100	850	150	A	5 / 6	350	175	190	21,50	47,40	18	54	72		18
65			65	65950	600	115	A	17	286	190	192	17,78	39,19	18	54	72	90	19



LÍNEA STANDARD / MAC® SILVER PLUS

BATERÍAS DE ARRANQUE SLI PARA TRABAJO PESADO 12 VOLTIOS

Referencia					CCA (0°F)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Peso (con ácido)		Unidades	Niveles por estiba			Fotografía			
BCI	JIS	DIN	Grupo	Ref.					Largo	Ancho	Alto	Kgs	Libras		Cantidad por nivel	3	4		5		
30H			30H	30H951	700	170	A	18	329	171	238	23,06	50,84	18	54	72	20				
				30H1100	800	185						24,36	53,70								
31S, 31A			31T / 31O	31T852	800	185	C,D	18	329	171	238	24,64	54,32	18	54	72	21				
				31T1100	900	200														25,94	57,18
4DLT			4DLT / 4DLTI	4DLT1250	820	210	A	19 / 20	507	220	208	32,68	72,04	10	30	40	22				
				4DLT1550	1.060	260														35,00	77,16
4D			4D / 4DI	4D1350	940	260	A	19 / 20	507	220	235	37,85	83,44	10	30	40	23				
				4D1450	1.093	295														39,63	87,36
8D			8D / 8DI	8D1500	1.130	305	A	19 / 20	507	270	240	47,30	104,27	8	24	32	24				
				8D1550	1.200	315														48,70	107,36
				8D1600	1.300	360														49,93	110,07

BATERÍAS MARINAS DE DOBLE PROPÓSITO ARRANQUE Y CICLO PROFUNDO 12 VOLTIOS

Referencia					CCA (0°F)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Peso (con ácido)		Unidades	Niveles por estiba			Fotografía
BCI	JIS	DIN	Grupo	Ref.					Largo	Ancho	Alto	Kgs	Libras		Cantidad por nivel	3	4	
24DP			24DP	24DP800	600	125	G	14	260	173	220	18,67	41,16	24	72	96	25	
				27DP850	650	140	G	14	305	173	225	21,18	46,69					
27DP			27DP	27DP950	700	150											21,87	48,21
31DP			31DP	31DP1100	825	195	G	18	329	171	238	24,90	54,89	18	54	72	27	
4DDP			4DDP	4DDP1350	1.000	300	L	19	507	220	235	39,93	88,03	10	30	40	28	
8DDP			8DDP	8DDP1450	1.250	360	L	19	507	270	240	49,00	108,02	8	24	32	29	


BATERÍAS UTILITARIAS GENERALES 12 VOLTIOS

Referencia					CCA (0°F)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Peso (con ácido)		Unidades	Niveles por estiba			Fotografía				
BCI	JIS	DIN	Grupo	Ref.					Largo	Ancho	Alto	Kgs	Libras		Cantidad por nivel	3	4		5			
U1 / U1R			U1 / U1R	U1180	145	12	F	21 / 22	195	132	181	6,32	13,93	40	120	160	200	30				
				U1280	275	30															7,70	16,97
				U1330	340	41															8,45	18,63




LÍNEA STANDARD / MAC® SILVER PLUS

FIGURA

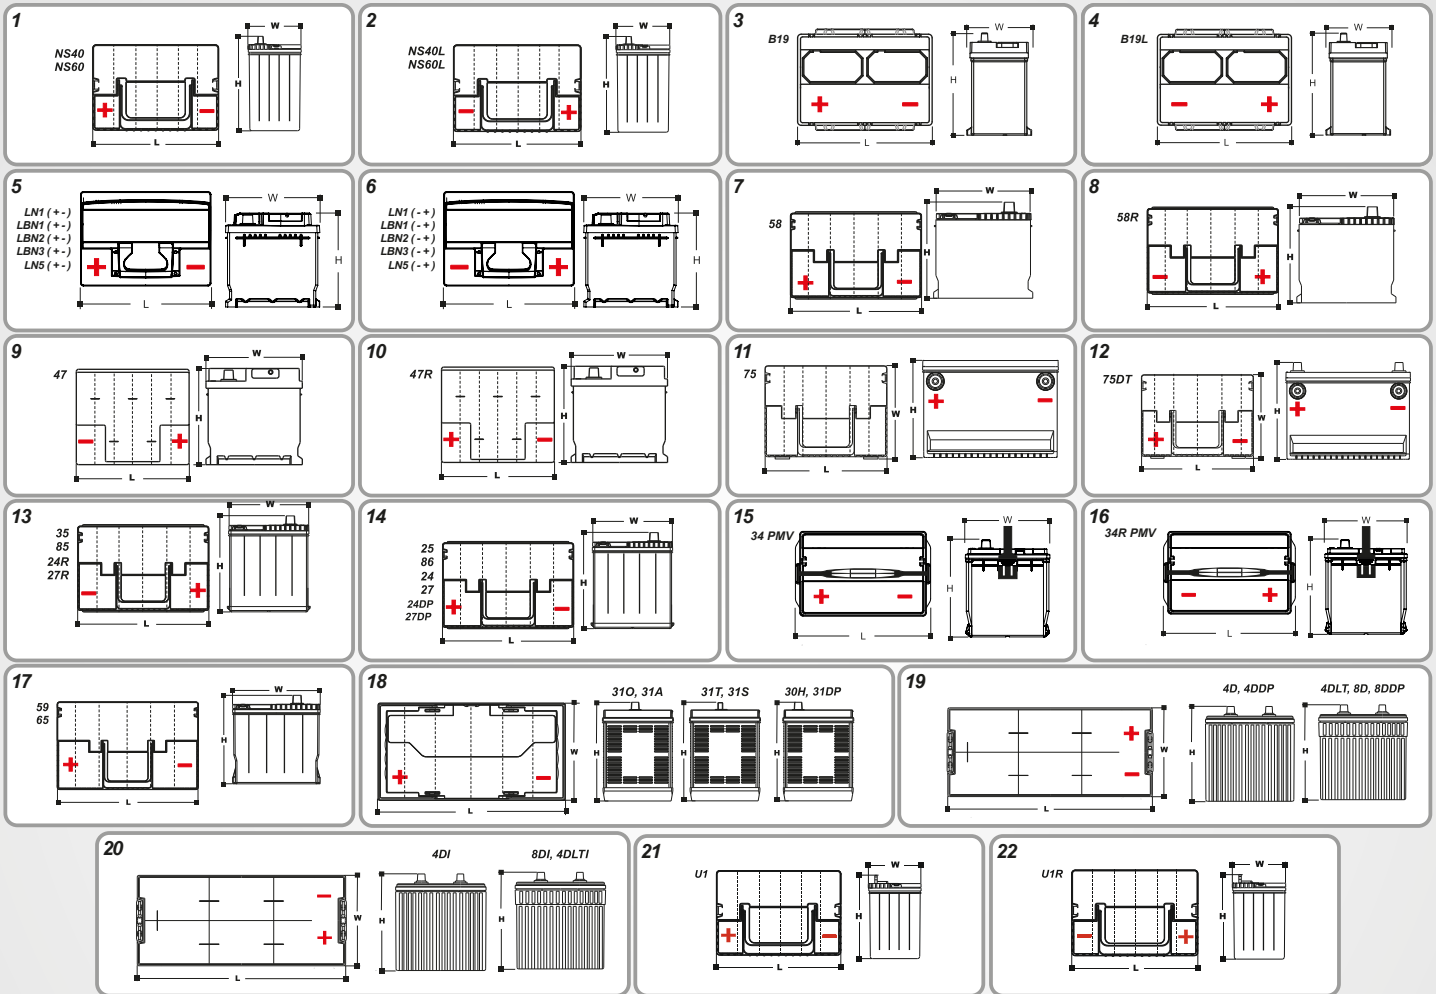

TERMINAL

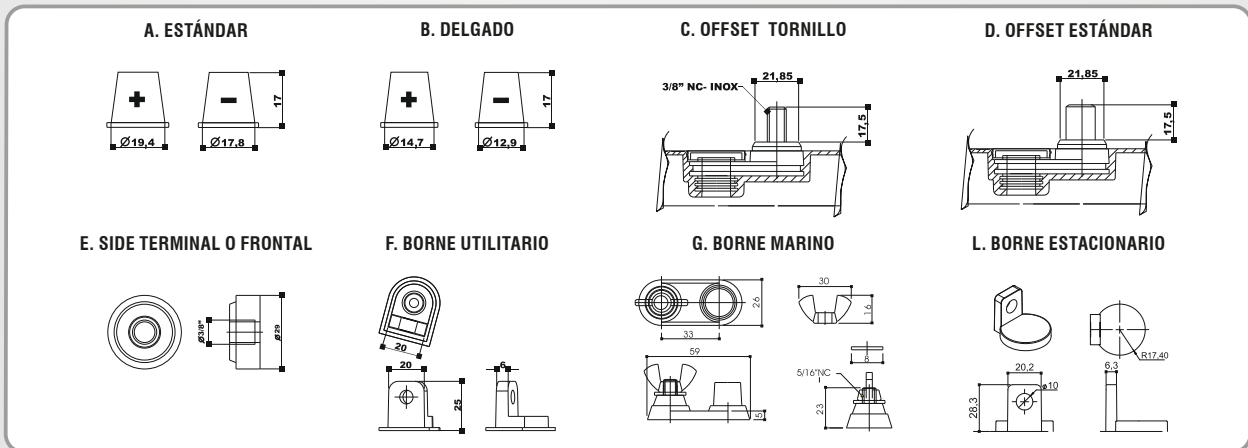






Power Pack SILVER PLUS



FICHA TECNICA DE BATERÍA MAC SILVER PLUS

REFERENCIA	Dimensiones			Voltios	Capacidad Electrica			Diametros bornes (mm)		Tipo de Borne
	Largo	Ancho	Alto		RESERVA (MINUTOS)	Arranque (amp)		Borne Positivo	Borne Negativo	
						CA (0°C)	CCA (0°F)			
42IST750M	242	175	175	12	88	630	520	19,4	17,8	A.

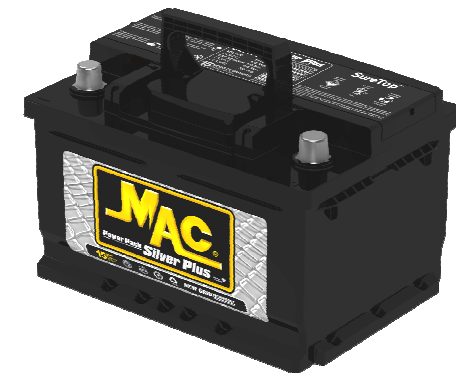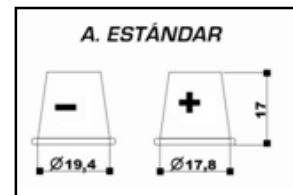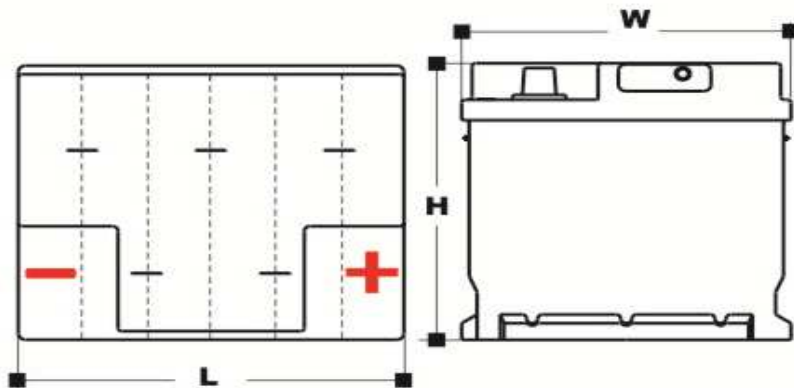





Power Pack SILVER PLUS



FICHA TECNICA DE BATERÍA MAC SILVER PLUS

REFERENCIA	Dimensiones			Voltios	Capacidad Electrica			Diametros bornes (mm)		Tipo de Borne
	Largo	Ancho	Alto		RESERVA (MINUTOS)	Arranque (amp)		Borne Positivo	Borne Negativo	
						CA (0°C)	CCA (0°F)			
42ST750M	242	175	175	12	88	630	520	19,4	17,8	A.

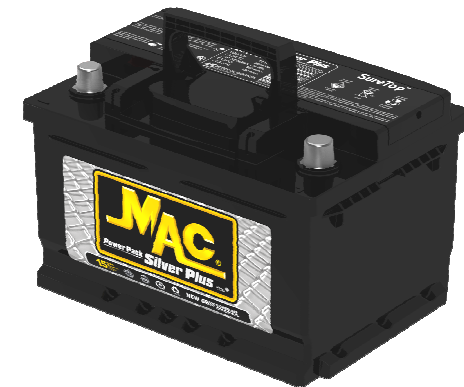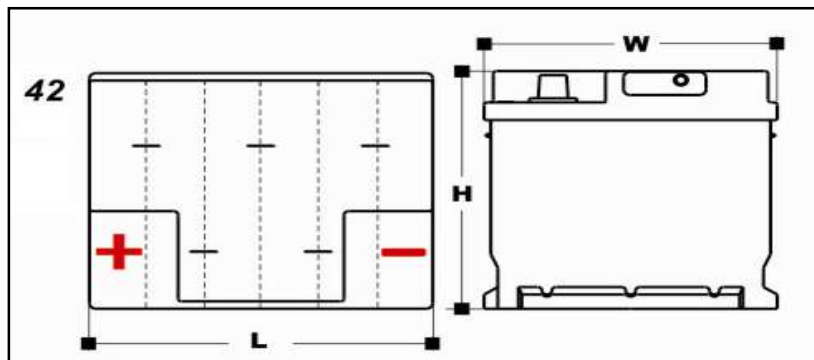





Power Pack SILVER PLUS



FICHA TECNICA DE BATERÍA MAC SILVER PLUS

REFERENCIA	Dimensiones			Voltios	Capacidad Electrica			Diametros bornes (mm)		Tipo de Borne
	Largo	Ancho	Alto		RESERVA (MINUTOS)	Arranque (amp)		Borne Positivo	Borne Negativo	
						CA (0°C)	CCA (0°F)			
48IST850M	278	175	175	12	100	660	550	19,4	17,8	A.

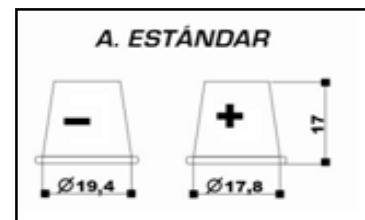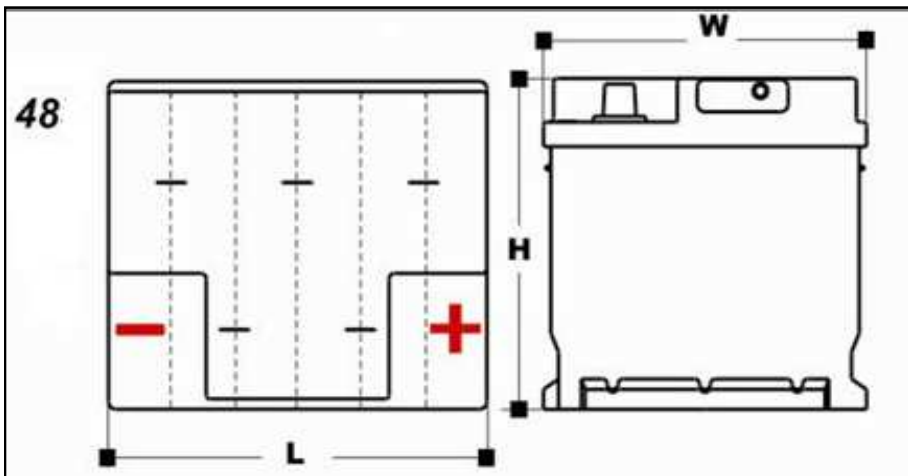



Power Pack SILVER PLUS



FICHA TECNICA DE BATERÍA MAC SILVER PLUS

REFERENCIA	Dimensiones			Voltios	Capacidad Electrica			Diametros bornes (mm)		Tipo de Borne
	Largo	Ancho	Alto		RESERVA (MINUTOS)	Arranque (amp)		Borne Positivo	Borne Negativo	
						CA (0°C)	CCA (0°F)			
48ST850M	278	175	175	12	100	660	550	19,4	17,8	A.

